



ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ: **NEL-130**

ದಿನಾಂಕ: **30/04/2024**

ಬೆಂ.ಕಂ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲಿನಾ ಘಟಕ-1 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಪ್ಪೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.70/2 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 60 ಕೆ.ವ್ಯಾ. ಹೊರೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ.

ಭಾಗ ಎ ಪರಿವರ್ತಕ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರ	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು				ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	
		ಮೂಲ ಮಾನ	ಪ್ರಮಾಣ	ಬೆಲೆ	ದರ	ಬೆಲೆ	ದರ
1	11 ಮೀ ಉದ್ದದ ಸ್ಪನ್ ಕಂಬ ಕಂಬಗಳು(500 ಕೆ.ಜಿ)	ಸಂಖ್ಯೆ	1	17,702.00	17,702.00	4,449.00	4,449.00
2	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪನ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ						
ಎ	ಸ್ಪನ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ತಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ 1:4:8 1000*1000*150ಮಿ.ಮೀ		1	-	-	936.00	936.00
ಬಿ	ಸ್ಪನ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ 1:2:4 1000*1000*2500ಮಿ.ಮೀ		1	-	-	15,608.00	15,608.00
ಸಿ	ಸ್ಪನ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುವುದು 1:2:4 (ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಪ್ರಕಾರ)		1	-	-	2,372.00	2,372.00
3	11ಕೆವಿ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸ್ಪನ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ	ಸೆಟ್	1	140.00	140.00	112.00	112.00
4	45 ಕೆ.ವಿ.ನ. ಪಾಲಿಮರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನಿರೋಧಕಗಳು	ಸಂಖ್ಯೆ	3	186.00	558.00	-	-
5	ಸ್ಪನ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹಾರಿಡಾಂಟ್ ಆಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳು (ಕಂಬ ಹತ್ತಲು)	ಸೆಟ್	6	372.00	2,232.00	160.00	960.00
6	ವಿಶೇಷ ಸಮತಲ ಪಟ್ಟಿ (ಬ್ರೇಸಸ್, ಕ್ಲಾಂಪ್ ಇತರ ಒಳಗೊಂಡು)	ಸೆಟ್	1	1,434.00	1,434.00	532.00	532.00
7	11 ಕೆ.ವಿ .5 ಕೆ ನ್ ಕೆ.ವಿ.ನ. ಪಾಲಿಮರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನಿರೋಧಕಗಳು	ಸಂಖ್ಯೆ	3	205.00	615.00	-	-
8	ರಾಬಿಟ್ ತಂತಿ	ಮೀ	50	46.23	2,311.50	-	-
9	10 ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ.ಎ.ತಂತಿ	ಕೆ.ಜಿ	5	79.19	395.95	-	-
10	7/10 ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ.ಎ.ತಂತಿ	ಕೆ.ಜಿ	10	77.23	772.30	-	-
11	3 ಫೇಸ್ 11ಕೆ.ವಿ/433ವೋ, 250 ಕೆ.ವಿ.ಎ 5 ಸ್ಕಾರ್ ರೇಟೆಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ	ಸಂಖ್ಯೆ	1	539,071.00	539,071.00	2,278.00	2,278.00
12	ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪನ್ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು 3 ಹೆಚ್-ಫೇಸ್ ಒಳಗೊಂಡ ಸ್ಕ್ರೈರ್ ಕಿಟ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೂರಿಸಲು	ಸೆಟ್	1	21,073.00	21,073.00	2,862.00	2,862.00
13	11 ಕೆ.ವಿ ವರ್ಗದ ಸಾಲಿಡ್ ಕೋರ್ ಹೇಚ್.ಟಿ ಪೂಸ್	ಸೆಟ್	1	1,069.00	1,069.00	237.00	237.00
14	ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್ 200 ಆಂಪ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರೇಕ್	ಸೆಟ್	3	9,450.00	28,350.00	1,104.00	3,312.00
15	ಭೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	ಸೆಟ್	5	1,729.00	8,645.00	949.00	4,745.00
16	ಎಲ್.ಟಿ ವಿತರಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ.ಬಿ	ಸಂಖ್ಯೆ	1	22,814.00	22,814.00	384.00	384.00
17	ಎಲ್.ಟಿ. ವೈರಿಂಗ್ ಕಿಟ್ (ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ವಿತರಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ)						
ಎ	1.ಪಿ.ಪಿ.ಸಿ ನಿರೋಧಕ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ತಂತಿ 240 ಚ.ಮಿ.ಮೀ	ಮೀ	90	260.37	23,433.30	2,468.00	2,468.00
ಬಿ	ಹೆವಿಡೂಟಿ ಕಾಪರ್ ಲಗ್ಗೆ 240 ಚಮಿಮಿ	ಸಂಖ್ಯೆ	24	355.00	8,520.00		
ಸಿ	ಪಿ.ಜಿ ಕ್ಲಾಂಪ್ಸ್ ರಾಬಿಟ್ ನಿಂದ 240 ಚಮಿಮಿ	ಸಂಖ್ಯೆ	8	410.00	3,280.00		
ಡಿ	ಪರಿವರ್ತಕದ ವೈರಿಂಗ್ಗೆ ಎಲ್.ಟಿ ಸ್ಪೇಸರ್	ಸಂಖ್ಯೆ	16	42.00	672.00		
ಇ	ಫಿಟ್ ಫ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಂಪ್ಸ್ ಬೋಲ್ಟ್ ನಟ್	ಸಂಖ್ಯೆ	4	264.00	1,056.00		
18	ಎಲ್.ಟಿ ಮಾಪಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಿ.ಟಿ ಜೊತೆ ಇಟಿ.ವಿ ಮಾಪಕ ಜೋಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	1	5,393.00	5,393.00	865.00	865.00
19	ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್ 200/5 ಆಂಪ್ಸ್ 0.5 ಅಕ್ಯೂರಿಸಿ	ಸಂಖ್ಯೆ	4	583.00	2,332.00	-	-


20	ಎಲ್.ಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಕ್ಟರ್ 5ಎ,ಕ್ವಾಸ್ 0.5/1.0 ಅಕ್ಯೂರೇಸಿ,ಟಿ ಜೇತ ಇಟಿ.ವಿ ಮಾಪಕ ಜೋಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	1	3,396.00	3,396.00	480.00	480.00
21	11ಕೆವಿ ಮಿಂಚು ನಿರೋಧಕ,ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, 0.5/1.0 ಕೆ.ಎ	ಸೆಟ್	1	4,752.00	4,752.00	116.00	116.00
22	250 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೂರಿಸಲು ಸ್ಥಿತಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	ಸೆಟ್	1	-	-	30,361.00	30,361.00
23	9 ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಂಬಗಳು ಕಳಚಲು	ಸಂಖ್ಯೆ	2	-	-	1,742.00	3,135.60
24	ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಜೋಡಿ ಕಂಬದ ಸ್ವಕ್ರೋಸ ಕಳಚಲು	ಸೆಟ್	1	-	-	5,392.00	4,852.80
25	ಹೆಚ್.ಜಿ ಪೂರ್ವ ಯುನಿಟ್ ಕಳಚಲು	ಸೆಟ್	1	-	-	237.00	213.30
26	ಎಲ್.ಟಿ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಕೆಲಸ	ಸೆಟ್	1	-	-	356.00	320.40
27	200 ಅಂಪ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಜಿ.ಓ.ಎಸ್‌ನ ಕಳಚಲು	ಸೆಟ್	1	-	-	5,392.00	4,852.80
28	ಎಲ್.ಟಿ. ವೈರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆಳವಡಿಸುವುದು	ಸಂಖ್ಯೆ	1	-	-	949.00	1,803.10
29	63 ಕೆ.ವಿ.ಎ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಕಳಚಲು	ಸಂಖ್ಯೆ	1	-	-	1,590.00	1,431.00
ಮೊತ್ತ					700,017.05		89,686.00

ಭಾಗ-ಬಿ ಎಲ್.ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತರಣೆ


ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರ	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು				ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	
		ಮೂಲ ಮಾನ	ಪ್ರಮಾಣ	ಬೆಲೆ	ದರ	ಬೆಲೆ	ದರ
1	185 ಚ.ಮೀ 3.5 ಕೋಡಿ ಎಲ್.ಟಿ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್	ಮೀ	80	691.22	55,297.60	32.28	2,582.40
2	1000*0.6*1=600 ಅಳತೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಆಳವಡಿಸಲು ತೆಗೆಯುವ ಕಂದಕ	ಕ್ಯೂ.ಮೀ	40	-	-	242.00	9,680.00
3	ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬುವುದು ಹಾಗೂ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು	ಕ್ಯೂ.ಮೀ	40	-	-	93.00	3,720.00
4	3.5*95/120/150/185 ಚ.ಮೀ 1.1 ಕೆ.ವಿ ಕೇಬಲ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಎಪೋಕ್ಸಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಗಳು	ಸೆಟ್	4	588.00	2,352.00	237.00	948.00
5	ಹೆ.ವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ತಾಮ್ರದ ಲಗ್ನ್ 95/120/150/185	ಚ.ಮೀ	12	355.00	4,260.00	-	-
6	ಎಲ್.ಟಿ ಮಾಪಕದ ಕ್ಯೂಬೀಕಲ್ (50 ಕೆ.ವಾ. ನಿಂದ 150 ಕೆ.ವಾ. ಹೊರೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ) ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 358352	ಸಂಖ್ಯೆ	1	79,882.00	79,882.00	1,659.00	1,659.00
7	ಈ.ಟಿ.ವಿ ಮಾಪಕ 2.0 ನಿರತತ ಎ.ಬಿ.ಟಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಎಲ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಪೋರ್ಟಾಬಲ್ ಟಿ.ಓ.ಡಿ ಒಳಗೊಂಡ ಆರ್.ಎಸ್. 232 ಪೋರ್ಟ್	ಸಂಖ್ಯೆ	1	19,615.00	19,615.00	154.00	154.00
8	ಜಿ.ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ಮೋಡಮ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಸಸರೀಸ್	ಸಂಖ್ಯೆ	1	4,598.00	4,598.00	1,346.00	1,346.00
ಮೊತ್ತ					166,004.60		20,089.40
1	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ						866,021.65
2	ಕೂಲಿ ದರ						109,775.40
3	ಮೂಲ ದರ (ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮತ್ತು 2ರ ಮೊತ್ತ)						975,797.05
4	ಲೋಡಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ(ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೊತ್ತ) ಶೇ.3%						29,273.91
5	ಸುರುಕು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ(ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮತ್ತು 4ರ ಮೊತ್ತ) ಶೇ.18%						180,912.77
6	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3,4 ಮತ್ತು 5ರ ಮೊತ್ತ)						1,185,983.73
7	ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚ						10,000.00
8	ಇತರೆ						16.27
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ							1,196,000.00

ದೃಢೀಕರಣ:- ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯು ಅತಿ ಮಿತವ್ಯಯವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬೆವಿಕಂ. ನ ದರ ಪಟ್ಟಿಯು ಅನುಸೂಚಿಯಂತೆ ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಪಿ.),
ಪಾ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
ಬೆವಿಕಂ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ


ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಪಿ.),
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಘಟಕ-1
ನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆವಿಕಂ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಗೊಂಬದನೂರು ರಸ್ತೆ

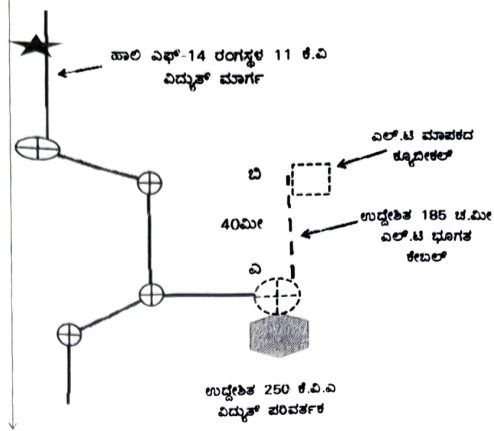

ವರದಿ: ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.1,196,000/- ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಬೆವಿಕಂ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಾ ಘಟಕ-1 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.70/2 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರ ಅಪರಣದಲ್ಲಿ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 60 ಕೆ.ವ್ಯಾ. ಹೊರೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಈ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹಾಗೂ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ, ಬಿಂದು 'ಎ' ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ 63 ಕೆ.ವಿ.ವಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಕಳಚಿ, ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಪನ್ ಕಂಬವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬಿಂದು 'ಎ' ನಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ 250 ಕೆ.ವಿ.ವಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಕಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಬಿಂದು 'ಎ' ಇಂದ 'ಬಿ' ತನಕ 40ಮೀ.ಡಬಲ್ ರನ್ ಒಟ್ಟು 80ಮೀಟರ್ ಉದ್ದೇಶಿತ 185 ಚ.ಮೀ ಎಲ್.ಟಿ ಫೋಗತ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬಿಂದು 'ಬಿ' ನಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಎಲ್.ಟಿ ಕ್ಯಾಬೀನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ಎಫ್-14 ರಂಗಸ್ಥಳ ಫೀಡರ್‌ನ, 66/11ಕೆ.ವಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಉಪ-ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಂಡೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಪಾ. ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
ಬೆವಿಕಂ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ


Executive Engineer (Ele)
BESCOM, C O & M Division
B.B. Road, CHICKBALLAPUR


ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಘಟಕ-1
ನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ. ಬೆವಿಕಂ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ



ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

ದಿನಾಂಕ:

ಬೆಲಿಕಂ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ-1 ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಪ್ಪೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.70/2 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರ ಅವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 60 ಕಿ.ಮೀ ಹೊರೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ	ಮೂಲ ಮಾನ	ಪ್ರಮಾಣ	ಬೆಲೆ	ದರ	ಅಳವಡಿಸಿದ ವರ್ಷ	ಕಳಚಿದ ವರ್ಷ	ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್		ಕ್ರಿಡೀಟ್	
									%	ದರ	%	ದರ
1	63 ಕೆ.ವಿ.ಎ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಕಳಚಲು	ಉಪಯುಕ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	1			2022	2025				
2	ಕಳಚಿದುದು 9 ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಂಬ	ನಿರುಪಯುಕ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	2			2022	2025				
3	ಕಳಚಿದುವು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಜೂಡಿ ಕಂಬದ ಸ್ತಂಭ	ನಿರುಪಯುಕ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	1			2022	2025				
4	ಕಳಚಿದುದು ಹೆಚ್.ಜಿ ಪ್ಯಾಸ್ ಯುನಿಟ್	ನಿರುಪಯುಕ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	1			2022	2025				
5	ಕಳಚಿದುವು ಎಲ್.ಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ಪನ್ ಕೆಟ್	ನಿರುಪಯುಕ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	1			2022	2025				

(Signature)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ).,

ಮಾ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ.

ಬೆಲಿಕಂ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

Executive Engineer (Ele)
BESCOM, C O & M Division
B.B. Road, CHICKBALLAPUR.

(Signature)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ).,

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಘಟಕ-1

ನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ. ಬೆಲಿಕಂ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ