



ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

Phone :08192-252811
Fax: 08192-257322
Mobile: 9448279012
e:mail:eedavanagere@bescom.co.in

ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ರವರ ಕಛೇರಿ,
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ,
ಬೆವಿಕಂ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ:- ಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಕಾನಿಇಂ(ಕ)/ಸಇಂ-2/2025-26/ಎಫ್-54ಎ 24543-44 ದಿನಾಂಕ:-
ಲಗತ್ತು:-

ವಿಷಯ:- ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗದ ಶಾಖೆ-ಕುಕ್ಕುವಾಡ, ಜವಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 14

ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ವಾಸದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ

ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಂತಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1) BESCOM/GM(PROC)/DGM/BC-10/2022-2023/3755-99, Dtd: 09.09.2022

2) ಮೆ|| ಚಂದ್ರಗುತ್ವಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ , ಬಟ್ಟಲಕಟ್ಟಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ರವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ : 24.02.2026.

3) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ವಾ.ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆವಿಕಂ, ಗ್ರಾಮೀಣ ರವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:- 8299, ದಿನಾಂಕ: 24.02.2026

ಪೀಠಿಕೆ:-

1) ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: N/14.3427/85487/21.02.2026

2) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ವಾ.ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆವಿಕಂ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆ|| ಚಂದ್ರಗುತ್ವಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ , ಬಟ್ಟಲಕಟ್ಟಿ, ರವರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅಂತಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ-(2)ರಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

3) ಮೆ|| ಚಂದ್ರಗುತ್ವಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ , ಬಟ್ಟಲಕಟ್ಟಿ, ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕಾರ್ಯಾದೇಶಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದರಪಟ್ಟಿ-2023-24 ರಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ-(1)ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

4) ಮೆ|| ಚಂದ್ರಗುತ್ವಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ , ಬಟ್ಟಲಕಟ್ಟಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ರವರು ಇ.ಪಿ.ಎಫ್ ಸಂಖ್ಯೆ:- KNSHG2359574000 ಹಾಗೂ ಇ.ಎಸ್.ಐ. ಸಂಖ್ಯೆ :- 58005151630000699 ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆದೇಶ

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳಂತೆ:-

ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗದ ಶಾಖೆ-ಕುಕ್ಕುವಾಡ, ಜವಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 14 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ವಾಸದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಂತಿಕ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 6,67,921/-ಗಳಿಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ 2023-24ರಂತೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ N/14.3427/85487/21.02.2026 ಗೆ ಮೆ|| ಚಂದ್ರಗುತ್ವಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ , ಬಟ್ಟಲಕಟ್ಟಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅಂತಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ (ಅಂತಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.4,99,557/-) ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತು / ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ:-


- 1) 11ಕೆ.ಎ. ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತರಣೆ 0.0862 ಕಿ.ಮೀ.
- 2) ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತರಣೆ 0.159 ಕಿ.ಮೀ.
- 3) 01 ನಂ * 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.

ನಿಬಂಧನೆಗಳು / ಷರತ್ತುಗಳು:-

- 1) ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಿ.ವಿ.ಕಂ. ಅನುಮೋದಿತ ವೆಂಡರ್‌ನಿಂದಲೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು.
- 2) ಕೂಲಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 18% ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ನೀಡಲಾಗುವುದು.
- 3) ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪೂರೈಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಕ, ಆರ್.ಎಂ.ಯು, ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್, ಎಬಿ ಕೇಬಲ್, ಆಪ್ತಿಕಲ್ ಪೈಪರ್ ಇನ್ಸೂಲೇಟರ್, ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ/ತಾಮ್ರದ ವಾಹಕಗಳ ಖಾತರಿ ಬಗ್ಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- 4) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ/ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.ರವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿ.ವಿ.ಕಂ.ಅನುಮೋದಿತ ನಕಾಶೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
- 5) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬಿ.ವಿ.ಕಂ. ನಿಯಮಗಳಂತೆಯೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಸುರಕ್ಷತಾ ವಲಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಹೊಣೆಗಾರರು.
- 6) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಈ ಪತ್ರದ 30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಮುಗಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಏಳುಬದ ಅವಧಿಗೆ 0.5 ರಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
- 7) ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿ.ವಿ.ಕಂ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು/ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.
- 8) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
- 9) ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಿ.ವಿ.ಕಂ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ (ಕ್ಯೂ.ಎಸ್.ಆಂಡ್.ಎಸ್.)ರವರಿಂದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಮಾಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
- 10) ಪರಿವರ್ತಕದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಗಳು:-

- 1) ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಶೇ.90% ಹಣವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
- 2) ಬಾಕಿ ಶೇ.10% ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಖಾತರಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
- 3) ಹುಂಡಿ ಬಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
- 4) ಅಂತಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 4,99,557/- ಆಗುತ್ತದೆ.


ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ,
ಬೆವಿಕಂ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು :-

- 1) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ವಾ.ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆವಿಕಂ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಇವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
- 2) ಮೆ|| ಚಂದ್ರಗುಪ್ತಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ , ಬಟ್ಟಲಕಟ್ಟೆ, ಇವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ಸ.ಇಂ-2/ಮು.ಕ



BANGALORE ELECTRICITY SUPPLY COMPANY LIMITED

(WHOLLY OWNED GOVERNMENT OF KARNATAKA UNDER TAKING)

Phone: 08192-252811

Fax: 08192-257322

Mob: 9448279012

e-mail: eedavanagere@bescom.co.in

Office of the,
Executive Engineer(Ele.),
O & M Division, BESCOM,
Davangere.

No:EEE/AEE(O)/DVG/AE-2/2024-25/F-24539-42

Date: 15.02.2026

OFFICIAL WORK AWARD MEMORANDUM

Sub: Awarding of Estimate for arranging power supply to 14 number of Alemari families at sy no 35/8 and 35/9 at Javalaghatta Village under North Constituency SCP Scheme. Work on Partial Turn Key basis.

Ref: 1) BESCOM/GM(PROC)/DGM/BC-10/2022-2023/3755-99, Dtd: 09.09.2022

2) Letter No. 3966/09.01.2026 of Assistant Executive Engineer(Ele), O&M Sub-Division, Bescom, Anagodu

The following works are hereby awarded to your firm on Partial Turn Key Basis as per Standard terms & Conditions, stipulated in rate contract cited under reference. The details are as follows.

Sl. No / Award No.	Nomenclature of the work	W.O No & Date	Probable Infrastructre			Estimate Cost in Rs.	Award Cost In Rs.	Caste / Category	Comple tion Period from the date of Invoice
			HT Line In KMs	LT Line In KMs	DTC's (25 KVA)				
RSD-289 /26.02.2026	ESTIMATE FOR ESTIMATE FOR ARRANGING POWER SUPPLY TO 14 NUMBER OF ALEMARI FAMILIES AT SY NO 35/8 AND 35/9 AT JAVALAGHATTA VILLAGE UNDER NORTH CONSTITUENCY SCP SCHEME. IN O & M O&M-KUKKHUWADA SECTION, DAVANAGERE RURAL SUB DIVISION UNDER PARTIAL TURN KEY BASIS	N/14.3427/ 85487/ 21.02.2026	0.086	0.159	0	667921	499557	OBC	30 DAYS
Total			0.09	0.159	0	0.00			

Note: 1) You shall make use of Transformer provided by BESCOM for energisation of the above works.

Sl. No	Name of the Material	Unit	Qty	Material Charges		Labour Charges	
				Unit rate	Amount	Unit rate	Amount
Part -A (HT/LT Extension)							
1	RCC pole 9Mtr long	No	10	7076	70760.00	1742	17420.00
2	PSC pole 9 Mtr long 200 kg WL	No	4	4199	16796.00	1742	6968.00
3	PSC pole 8 Mtr long for stud	No	6	3699	22194.00	1425	8550.00
4	1.1KV pin insulator	No	20	66	1320.00	0	0.00
5	11 KV horizontal cross arm with clamps HTST bolt and nuts of required size and washers etc.,RCC/PSCC	Set	16	846	13536.00	272	4352.00
6	4 pin cross arms with pole clamp B&N of required size and washers (PSCC)	Set	13	427	5551.00	160	2080.00
7	2 pin cross arms with pole clamp B&N of required size and washers (PSC)	Set	16	270	4320.00	122	1952.00
8	11 KV Pin Insulator Polymaric	No	12	205	2460.00	0	0.00
9	45 KN Disc Insulator	No	12	186	2232.00	0	0.00
10	Guy set complete HT	Set	2	1170	2340.00	593	1186.00
11	Guy set complete LT	Set	2	1138	2276.00	593	1186.00
12	Concreting materials for guy sets without cement	Nos	4	0	0.00	250	1000.00
13	Rabbit Conductor for HT	Kms	0.2588	58537	Bescom Suppls	4361	1128.63
14	Rabbit Conductor for LT	Kms	0.6395	58537	Bescom Suppls	4361	2788.86
15	Spiral earth electrode	Set	15	239	3585.00	93	1395.00
16	8 KV Strain Insulator	No	24	27	648.00	0	0.00
17	Head loading of poles	Nos	20	0.00	0.00	285	5700.00



Sl. No	Name of the Material	Unit	Qty	Material Charges		Labour Charges	
				Unit rate	Amount	Unit rate	Amount
18	Releasing & Restrining of 1/2/4 ACSR Conductor.	Kmtr	0.2588	0.00	0.00	3924.90	1015.76
19	Aerial Fuse board 30A-6way	Nos	14	1108.00	15512.00	142.00	1988.00
20	PVC Pipe 40mm	Nos	14	60.00	840.00	0.00	0.00
21	Fixing of PVC Pipe for taking the leads form the conductor to the pole fuse board	Nos	14	0.00	0.00	214.00	2996.00
22	PVC Insulated wire 16sq mm single core multi stranded	meters	840	44.33	37237.20	0.00	0.00
23	LT AC Single 2 wire 5-30A Smart Energy meter cass 1.0 Acc	Nos	14	4067.80	56949.20	0.00	0.00
24	Polycarbonate box for single phase whole current smart energy meter	Nos	14	167.80	2349.20	0.00	0.00
Total					260905.60		61706.25
Part-B (TC Extension)							
1	25 KVA 11KV/433 V 3 Phase 50 Cycles Distribution transformer with oil alluminium winding (BEE 4 star RATE)	No	1	BESCOM Supply		1193.00	1193.00
2	9.1/9 Mtr PSCC/RCC Double pole 280/300 KG W/L transformer structure	Set	1	31554.00	31554.00	6983.00	6983.00
3	11 KV Pin Insulator Polymaric	Nos	3	205.00	615.00	0.00	0.00
4	45 KN Disc Insulator	Nos	3	186.00	558.00	0.00	0.00
5	Guy set complete	Set	2	1170.00	2340.00	593.00	1186.00
6	Concreting materials for guy sets without cement	Nos	2	0.00	0.00	250.00	500.00
7	Earthing materials	Set Of 3Nos	3	1729.00	5187.00	949.00	2847.00
8	Guy wire 7/10 Swg	Kgs	10	77.23	772.30	0.00	0.00
9	GI wire 8 SWG	Kgs	5	75.04	375.20	0.00	0.00
10	11 KV lghtning arrester, Metal oxide, 9KV, 5KV	Set Of 3Nos	1	4752.00	4752.00	119.00	119.00
11	LT protection KIT for 25 kva	Set	1	2023.00	2023.00	356.00	356.00
12	LT wiring kit for 25 KVA	Set	1	3109.00	3109.00	949.00	949.00
13	HG fuse unit sold core type	Set Of 3Nos	1	5875.00	5875.00	237.00	237.00
14	Caution/Danger board	No	1	150.00	150.00	80.00	80.00
15	11KV 200Amps single break GOS	No	1	9450.00	9450.00	1104.00	1104.00
16	H Frame for GOS	No	1	4332.00	4332.00	323.00	323.00
17	Anti claimbing devise (12 Mtrs/ KG GI Barbed wire)	Kgs	2	89.00	178.00	42.00	84.00
18	Alkathine tube 19MM AND 30M COIL	COIL	1	517.00	517.00	0.00	0.00
19	Head loading of poles	Nos	16	0.00	0.00	285	4560.00
20	Loading and unloading of poles	Nos	6	0.00	0.00	110	660.00
21	Loading and unloading of 25KVA Transformer	Nos	1	0.00	0.00	570	570.00
Total					71787.50		21751.00
Sub Total (A+B)					332693.10		83457.25

4803

57485



Amount
1015.76
1988.00
00

Sl. No	Name of the Material	Unit	Qty	Material Charges		Labour Charges		
				Unit rate	Amount	Unit rate	Amount	
	Abstract							
1	Material Cost							
2	Labour charges						332693.10	
3	Basic rate(slno 1 & 2)						83457.25	
4	GST @ 18% on Total Material Cost & Labour Charges						416150.35	
5	Cost of the estimate						74907.06	
6	E I Charges						491057.41	
7	Total Cost of the estimate						8500.00	
Total Estimate Cost (Commissing & De-comm)								499557

[Signature]
Assistant Executive Engineer(O),
O & M Division, BESCOM, Davangere

[Signature]
Accounts Officer(IA), O&M Division,
BESCOM, Davangere.

APPROVED

[Signature]
Executive Engineer (E),
O & M Division, BESCOM, Davangere.

Copy to:

1. ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER(ELE), O&M DAVANAGERE RURAL SUB DIVISON, DAVANAGERE, FOR INFORMATION.
2. ASSISTANT EXEECTIVE ENGINEER(ELE), WORKS UNIT, O&M DIVISON, BESCOM, DAVANGERE. & TO GIVE NECESSARY INSTRUCTIONS TO CARRYOUT & COMPLETE THE WORK SATISFACTORY IN ALL RESPECT.
3. ACCOUNTYS OFFICER(IA), O & M DIVISION, BESCOM, DAVANAGERE.
4. ACCOUNTS OFFICER/AAO-2, O&M DIVISION, BESCOM, DAVANAGERE.
5. CHANDRAGUTTEMA ELECTRICALS, BATTLEKATTE
6. AE-2/MF-54A.



ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
BANGALORE ELECTRICITY SUPPLY COMPANY LIMITED

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

ದಿನಾಂಕ:

ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕುಕ್ಕವಾಡ ಶಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ, ಜವಳಪಟ್ಟಿ ಸರ್ವೆ ನಂ: 35/8 ಮತ್ತು 35/9 ರಲ್ಲಿ ಅಲೇಮತಿ ಜನಾಂಗದ 14 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಎಸ್.ಒ.ಪಿ/ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ತಯಾರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

ಕ್ರ.ಸಂ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೆಸರು	ಜಾತಿ
1	ಲಕ್ಷ್ಮೀಡಿ ಕೋಂ ವಿರೇಶ್ ಎಂ., ತರಳಬಾಳು ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ	ಚೆನ್ನದಾಸರ್
2	ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ವಿರೇಶ್ ಎಂ., ತರಳಬಾಳು ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆನ್ನದಾಸರ್
3	ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಎಂ., ತರಳಬಾಳು ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆನ್ನದಾಸರ್
4	ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ತರಳಬಾಳು ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆನ್ನದಾಸರ್
5	ವೀರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಾರಪ್ಪ, ತರಳಬಾಳು ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆನ್ನದಾಸರ್
6	ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೋಂ ವಿರೇಶ್ ಎಸ್.ಎಂ., ತರಳಬಾಳು ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆನ್ನದಾಸರ್
7	ಶ್ಯಕ್ತಿ ಕೋಂ ರಮೇಶ್ ಆರ್.ಕೆ., ತರಳಬಾಳು ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆನ್ನದಾಸರ್
8	ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ದುರ್ದಪ್ಪ, ತರಳಬಾಳು ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆನ್ನದಾಸರ್
9	ಶೀಲಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಜಯದೇವನಾಯ್ಕ, ತರಳಬಾಳು ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆನ್ನದಾಸರ್
10	ಶಾರದಾ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರ್.ಕೆ., ತರಳಬಾಳು ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆನ್ನದಾಸರ್
11	ಶಾಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ದುರುಗಮ್ಮ ಕೋಂ ವಿರೇಶ್ ಜಿ., ತರಳಬಾಳು ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೆನ್ನದಾಸರ್
12	ನೇತ್ರಾ ಕೋಂ ಕುಮಾರ್., ತರಳಬಾಳು ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ನಾಯಕರು
13	ಬಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ತರಳಬಾಳು ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ನಾಯಕರು
14	ಶ್ವೇತಾ ಕೋಂ ಅಂಜನಪ್ಪ, ತರಳಬಾಳು ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ನಾಯಕರು

ಭಾಗ - 1. ಹೆಚ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗ ರಚಿಸುವುದು.

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರ	ಅಳತೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ		ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಬೆಲೆ	
				ದರ	ಮೊಟಲಗು	ದರ	ಮೊಟಲಗು
1	9 ಮೀಟರ್ ಆರ್.ಒ.ಪಿ/ಬಿ.ಎಸ್.ಒ.ಪಿ ಕಂಬ 145 ಕೆಜಿ	ಸಂಖ್ಯೆ	2	7076.00	14152.00	1742.00	3484.00
2	9 ಮೀಟರ್ ಒ.ಎಸ್.ಒ.ಪಿ ಕಂಬ 200 ಕೆಜಿ	ಸಂಖ್ಯೆ	2	4199.00	8398.00	1742.00	3484.00
3	9 ಮೀಟರ್ ಒ.ಎಸ್.ಒ.ಪಿ ಕಂಬ 300 ಕೆಜಿ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	5052.00	0.00	1742.00	0.00
4	8/9 ಮೀಟರ್ ಒ.ಎಸ್.ಒ.ಪಿ ಕಂಬ(ನೃತ್)	ಸಂಖ್ಯೆ	2	4199.00	8398.00	1742.00	3484.00
5	ಎರಡು ಪಿನ್ಸಿನ ಅಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ	ಸಂಖ್ಯೆ	4	270.00	1080.00	160.00	640.00
6	ಫೂ ಸಂಪರ್ಕ ಸುರಕ್ಷಣೆಗಳು	ಸಂಖ್ಯೆ	6	239.00	1434.00	93.00	558.00
7	11 ಕೆವಿ ಅಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ ಟಿ ಬಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್	ಸೆಟ್	16	846.00	13536.00	272.00	4352.00
8	ಹೆಚ್ ಟಿ ಬಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್	ಸಂಖ್ಯೆ	0	140.00	0.00	112.00	0.00
9	ವಿಶೇಷ 3 ಪಿನ್ಸಿನ ಅಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	1151.00	0.00	272.00	0.00
10	11 ಕೆ.ವಿ. ಪಿನ್ ಇನ್ಸೂಲೇಟರ್	ಸಂಖ್ಯೆ	12	205.00	2460.00	0.00	0.00
11	45 ಕೆವಿನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇನ್ಸೂಲೇಟರ್	ಸಂಖ್ಯೆ	12	186.00	2232.00	0.00	0.00
12	ಗ್ಯಾ ಸೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ನಂ.15 ಸ್ಟೇನ್ ಇನ್ಸೂಲೇಟರ್	ಸೆಟ್	2	1229.00	2458.00	636.00	1272.00
13	ಗ್ಯಾ ಸೆಟ್ ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು(ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ)	ಸಂಖ್ಯೆ	2	0.00	0.00	250.00	500.00
14	ನಂ 1 ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಎಸಿಎಸ್ಆರ್ ವಾಹಕ 1.5% ಜೋಲುಮಿಕೆ ಸೆಟ್	ಕೆ.ಮೀ	0.2588	58537.00	15150.84	4361.00	1128.74
15	ಕಂಬಗಳ ಹೆಡ್ ಲೋಡ್ ಚಾರ್ಜಿಸ್	ಸಂಖ್ಯೆ	6	0.00	0.00	285.00	1710.00
15	ಆರ್ & ಆರ್ ನಂ 1 ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಎಸಿಎಸ್ಆರ್ ವಾಹಕ	ಕೆ.ಮೀ	0.2588	0.00	0.00	4361.00	1015.86
ಮೊಟಲಗು					69298.84		21628.60

Karthik H.S
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)
ಬಿ.ಎ.ಕಂ., ಕುಕ್ಕವಾಡ.

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರ	ಅಳತೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ		ಕಾರ್ಯಗಾರ ಬೆಲೆ	
				ದರ	ಮೊಬಲಗು	ದರ	ಮೊಬಲಗು
				7076.00	56608.00	1742.00	11916.00
1	8.9 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ/ಆರ್.ಸಿ. ಕಂಬ 200 ಕೆಜಿ	ಸಂಖ್ಯೆ	8		0.00	1742.00	0.00
2	9 ಮೀಟರ್ ಒಎಸ್.ಸಿ. ಕಂಬ 300 ಕೆಜಿ	ಸಂಖ್ಯೆ	0	5052.00	22194.00	1425.00	8550.00
3	8 ಮೀಟರ್ ಒಎಸ್.ಸಿ. ಕಂಬ(ಶ್ಲಾ)	ಸಂಖ್ಯೆ	6	3699.00	2151.00	93.00	817.00
4	ಛಾ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳು	ಸಂಖ್ಯೆ	9	239.00	5551.00	160.00	2080.00
5	ನಾಲ್ಕು ಓನ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಡ ವಾಲ್ವ್	ಶೆಟ್	13	427.00	3156.00	160.00	1920.00
6	ಎರಡು ಓನ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಡ ವಾಲ್ವ್	ಸಂಖ್ಯೆ	12	263.00	0.00	0.00	0.00
7	1.1 ಕೆ.ವಿ. ಒಎಸ್ ಇನ್ಸೂಲೇಟರ್	ಶೆಟ್	20	66.00	1320.00	0.00	0.00
8	8ಕೆವಿ ಸ್ಟ್ರಾನ್ ನಿರೋಧಕಗಳು	ಸಂಖ್ಯೆ	24	27.00	648.00	0.00	0.00
9	ಗ್ಯಾಸ್ ಸೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಸಂ.8 ಸ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಸೂಲೇಟರ್	ಶೆಟ್	2	1138.00	2276.00	593.00	1186.00
10	ಗ್ಯಾಸ್ ಸೆಟ್ ಫಲವಡಿಸುವುದು(ಮುಂಚು ಇಲ್ಲ)	ಸಂಖ್ಯೆ	2	0.00	0.00	250.00	500.00
11	ಸಂ 1 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಸಿಎಲ್ಎಲ್ ವಾಹಕ 1.5% ಜೋಲುವಿಕೆ ಸಂ	ಕ್ರ.ಸಂ.	0.6205	58537.00	37431.48	4361.00	2788.64
12	ಕಂಬಗಳ ಹೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟಾರ್ಜೆಟ್	ಸಂಖ್ಯೆ	14	0.00	0.00	285.00	3990.00
13	ಒ.ವಿ.ಸಿ ವೈರ್ 40ಎಮ್.ಎಮ್ ವ್ಯಾಸ	ಮೀ	14	60.00	840.00	0.00	0.00
14	ಒ.ವಿ.ಸಿ ಇನ್ಸೂಲೇಟೆಡ್ ವೈರ್ 16ಸ್ಕ್ವಿಯರ್ ಎಮ್.ಎಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾಂಡೆಡ್	ಮೀ	840	44.33	37237.20	0.00	0.00
15	ಎಲ್.ಟಿ-ಎ.ಸಿ. ಸಿಂಗಲ್ 2ವೈರ್, 5-30ಆಂಪ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್, ಕ್ಲಾಸ್-1.0 ಅಕ್ಯುರಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಘಟಕ	ಸಂಖ್ಯೆ	14	4067.80	56949.20	0.00	0.00
16	FGRP Aerial Fuse Board 30 Amps - 6 Way	ಸಂಖ್ಯೆ	14	1108.00	15512.00	142.00	1988.00
17	Fixing PVC pipe for taking the leads form the conductor to the Pole fuse board (including taking the lead wire inside the PVC pipe & giving connection to the overhead line & Pole fuse box/Aerial fuse Board).	ಶೆಟ್	14	0.00	0.00	214.00	2996.00
18	Polycarbonate Box for Single Phase Whole Current Smart Energy Meter	ಸಂಖ್ಯೆ	14	167.80	2349.20	0.00	0.00
ಮೊಬಲಗು					27442.20		40,771

ಭಾಗ-3. 9 ಮೀ ಜೋಡಿ ಒಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಕಂಬದಲ್ಲಿ 25 ಕೆವಿಎ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರ	ಅಳತೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ		ಕಾರ್ಯಗಾರ ಬೆಲೆ	
				ದರ	ಮೊಬಲಗು	ದರ	ಮೊಬಲಗು
1	9ಮೀಟರ್ ಒಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಜೋಡಿ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ 25 ಕೆವಿಎ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಚನೆ.	ಶೆಟ್	1	31554.00	31554.00	6983.00	6983.00
2	11 ಕೆವಿ ಒಎಸ್ ಇನ್ಸೂಲೇಟರ್	ಸಂ	3	205.00	615.00		0.00
3	45 ಕೆವಿಎ ಡಿಕ್ಯು ಇನ್ಸೂಲೇಟರ್	ಸಂ	3	186.00	558.00		0.00
4	ಗ್ಯಾಸ್ ಸೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ	ಶೆಟ್	2	1170.00	2340.00	593.00	1186.00
5	ಕಂಪರ್ಟ್ II ಕೆ.ಎ.ಡಿ/33 ಘಟಕ 3 ಫೇಸ್ 30 ಸ್ಕ್ವಿಯರ್ ಕೆಲ ಸಹಿತ 25 ಕೆವಿಎ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂಪರ್ಕ.	ಶೆಟ್	1	91088.00	91088.00	1193.00	1193.00
6	ಛಾ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಶ್ಲಾ ವಾಹಕ	ಶೆಟ್	3	1729.00	5187.00	949.00	2847.00
7	ಎಚ್ಚರಿಕೆ/ಅಪಾಯ ಘಟಕ	ಸಂಖ್ಯೆ	1	150.00	150.00	80.00	80.00
8	ಆಂಪ್ ಕ್ರಿಮಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ	ಕೆಜಿ	2	89.00	178.00	42.00	84.00
9	ಗ್ಯಾಸ್ ಸೆಟ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಇಳವಡಿಸುವುದು	ಶೆಟ್	2		0.00	250.00	500.00
10	ಜೆಡ್ ವೈರ್ 8 ಎಸ್.ಡಿ.ಬ್ಲಾಕ್	ಕೆಜಿ	5	75.04	375.20	0.00	0.00
11	ಗ್ಯಾಸ್ ವೈರ್ 7/10 ಎಸ್.ಡಿ.ಬ್ಲಾಕ್	ಕೆಜಿ	10	77.23	772.30	0.00	0.00
12	ಮಿಂಚು ನಿರೋಧಕಗಳು 9ಕೆವಿ 5ಕೆವಿಎ	3 ಸಂ	1	4752.00	4752.00	119.00	119.00
13	ಎಲ್.ಟಿ.ಕೆ ಕೆಜಿ 25 ಕೆವಿಎ	ಶೆಟ್	1	2023.00	2023.00	356.00	356.00
14	ಎಲ್.ಟಿ. ವೈರಿಂಗ್ ಕೆಜಿ 25 ಕೆವಿಎ	ಶೆಟ್	1	3109.00	3109.00	949.00	949.00
15	ಹೆಚ್.ಡಿ. ವೈರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್/ಡಿ.ಎಲ್.ಎ.	ಶೆಟ್	1	5876.00	5876.00	237.00	237.00
16	ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 19mm ಮತ್ತು 30ಮೀ ಕಾರುಲ್	ಕಾರುಲ್	1	517.00	517.00	0.00	0.00
17	200 ಆ ಜಿ.ಎಸ್	ಶೆಟ್	1	9450.00	9450.00	1104.00	1104.00
18	ಹೆಚ್ ಫೇಡ್ ಫಿ	ಶೆಟ್	1	4332.00	4332.00	323.00	323.00
19	ಕಂಬಗಳ ಹೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟಾರ್ಜೆಟ್	ಸಂಖ್ಯೆ	2	0.00	0.00	285.00	570.00
ಮೊಬಲಗು					162876.50		16531.00

Roathie HS


ಭಾಗ-4 ವಿರೂಪ ಮತ್ತು ವೇಣು ವೆಚ್ಚ				
1	0 ಮೀ. ಎಂ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಲ್. ಕಂಬ	ಸಂಖ್ಯೆ	15	142.00 2272.00
2	8 ಮೀ. ಎಂ.ಎಸ್.ಎಲ್. ಕಂಬ	ಸಂಖ್ಯೆ	6	110.00 660.00
3	25 ಕೆ.ವಿ.ಎಂ. ಪರಿವರ್ತಕ	ಸಂಖ್ಯೆ	1	570.00 570.00
ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು				3502.00


ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ವೆಚ್ಚ
1	ಭಾಗ - 1. ಎಂ.ಎ.ಬಿ ಮಾರ್ಗ ರಚಿಸುವುದು.	69298.84	21628.60
2	ಭಾಗ - 2 ಎಂ.ಎ.ಬಿ ಮಾರ್ಗ ರಚಿಸುವುದು.	844823.08	40771.64
3	ಭಾಗ-3. 9 ಮೀ. ಮೀ. ಎಂ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಲ್. ಕಂಬದಲ್ಲಿ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎಂ. ಪರಿವರ್ತಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.	162876.50	16531.00
4	ಭಾಗ-4 ವಿರೂಪ ಮತ್ತು ವೇಣು ವೆಚ್ಚ	0.00	3502.00
ಮೊಬಲಗು		476398.42	82433.24
ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ			
1	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ	476398.42	
2	ರೇ 100 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ	82433.24	
3	ಅರಣಜಕ ಮೊತ್ತ ಕ್ರ.ಸಂ 1 ರಿಂದ 2 ರವರೆಗೆ	558831.66	
4	ರೇ 5 ಪ್ರಾವೇಶಕ ವೆಚ್ಚ ಕ್ರ.ಸಂ 3 ರ ಮೇಲೆ	0.00	
5	ರೇಣಿ ಮ.ಎಸ್.ಬಿ. ಕ್ರ.ಸಂ 3 ಮತ್ತು 4 ರ ಮೇಲೆ	100589.70	
6	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕ್ರ.ಸಂ 3 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೆ	659421.36	
7	ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೇಶಕರ ವೆಚ್ಚ	8500.00	
ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು		667921.36	


ರೇಷು ಚಿತ್ರ :-

ಸೂಚ್ಯಂಕ.

—	11 ಕೆ.ವಿ.ಎಂ. ಮಾರ್ಗ
—	ಎಂ.ಎ.ಬಿ.ಎಂ.ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಲ್. ಮಾರ್ಗ
⊗	ಎಂ.ಎ.ಬಿ.ಎಂ.ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಲ್. ಕಂಬ
- X -	25 ಕೆ.ವಿ.ಎಂ. ಪರಿವರ್ತಕ
→	ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ತಂಭ
---	ಎಂ.ಎ.ಬಿ.ಎಂ.ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಲ್. ಮಾರ್ಗ

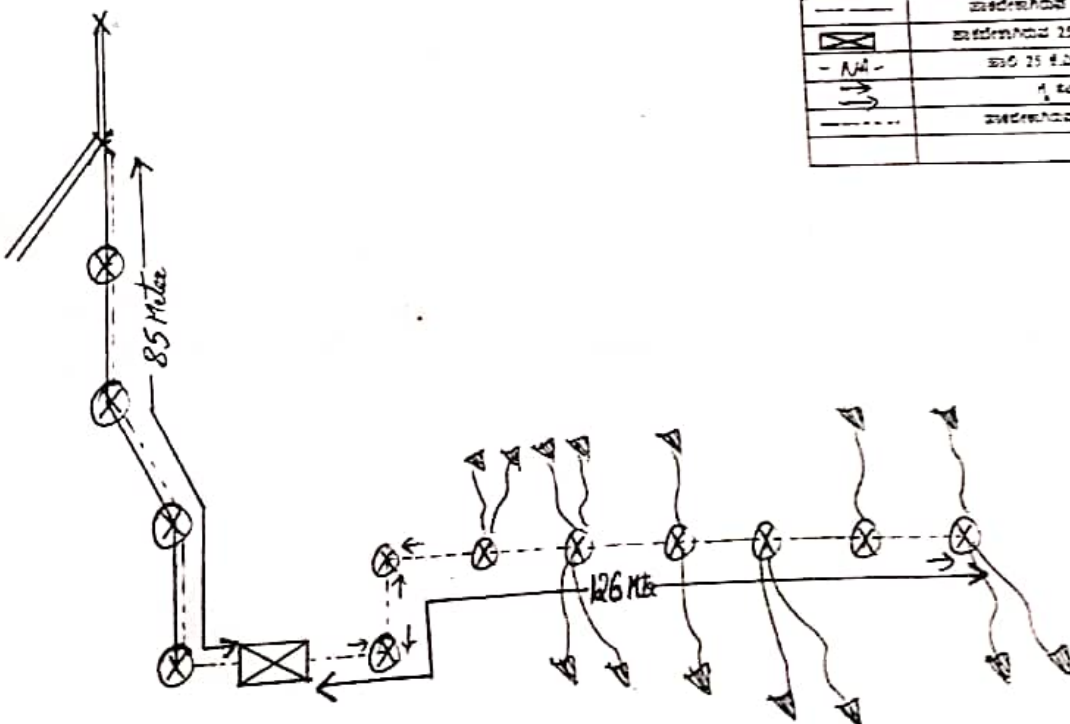


 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ
 ಬಿ.ವಿ.ಕಂ. ದಾವಣಗೆರೆ.


 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
 ಬಿ.ವಿ.ಕಂ. ಕುಕ್ಕನೂರು.

